


VÉHICULE PROTÉGÉ LÉGER : M40 TOYOTA LAND CRUISER 79

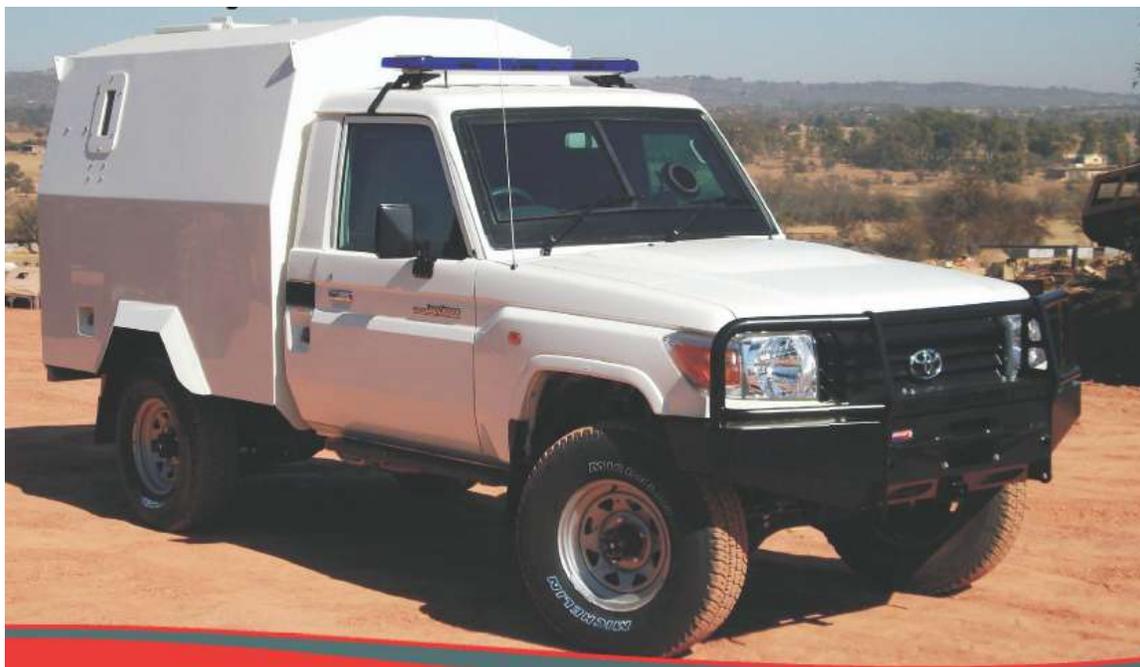

- Toyota Land Cruiser 79 jusqu' à blindé
- Fonds en transit
- Véhicule Patrouille Leger
- Les composants disponibles dans le commerce

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : VÉHICULE PROTÉGÉ LÉGER M40 LAND CRUISER 79

MOTEUR	
Type	Toyota 1 HZ Diesel
Configuration	6 Cylindres alignés
Cylindrée	4 164 cc
Puissance max	96 kW (128 hp) @ 3 800 rpm
Puissance réelle max	285 Nm @ 2 200 rpm
Type de carburant	Diesel
TRANSMISSION	
Type	Toyota Synchroniseur
Nb de vitesses	5 avant, 1 arrière
BOITE DE TRANSFERT	
Type	4 x 4, 2 vitesses
DIRECTION	
Type	Direction assistée hydraulique
Configuration en conduite à droite	Conduite à gauche en option
FREINS	
Freins de service	Avant : Disques ventilés. Arrière : Tambours
Frein de stationnement	Manuel sur les roues arrière
SUSPENSION	
Ressorts	Avant : Ressorts hélicoïdaux. Arrière : Laisser ressorts
Amortisseurs	Hydrauliques
ROUES ET PNEUS	

Jantes & pneus	Jantes : 16 pouces acier. Pneus : 265/75R16
CONFIGURATION	
Capacité : Equipage total	Fonds en Transit : 4. Patrouille: 6
Modèles	Fonds en Transit (CIT); Patrouille
Portes d'accès	Une porte principale à l'arrière plus deux portes latérales dans la cabine des conducteurs
CONFIGURATION DE SERIE	
Climatiseur	Oui
Ceintures de sécurité	Installées sur tous les sièges
INSTALLATION ELECTRIQUE	12 volts
DIMENSIONS	
Longueur hors tout	5 435 mm
Largeur hors tout	1 820 mm
Hauteur hors tout	2 370 mm
Garde au sol (min)	235 mm
Rayon de braquage	7,5 m bord à bord
Contenance du réservoir	90 litres. Deux réservoirs de carburant en option sur CIT
PERFORMANCE	
Vitesse max	140 km/h
Vitesse de croisière sur route	110 km/h
BLINDAGE	L'équipage est protégé contre les coups de feu.

**LES SPECIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PREAVIS
E&OE**

 OTT Technologies	PO Box 11296, Hatfield, 0028, République d'Afrique du Sud Tél : +27 (12) 802 8700. Fax : +27 (12) 802 8770 Email : armour@ott.co.za. Site Web : www.ott.co.za

Issue : 5/2016 French